



UNE EN ISO 9001
EMPRESA
CERTIFICADA
Nº DCA-1243-AQ-2002




PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.

C.I.F.: A-18047720

SAN BLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA)
TELÉF.: 958781072 • FAX: 958780304
WWW.PREFABRICADOSSANBLAS.COM
E-mail: info@prefabricadossanblas.com

ARQUETAS-BORDILLOS-ADOQUINES-TUBOS-BLOQUES-CONOS-ANILLOS-BOVEDILLAS-VIGAS-PIEZAS ESPECIALES-HORNACINA-CONDUCTOS DE VENTILACION

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS

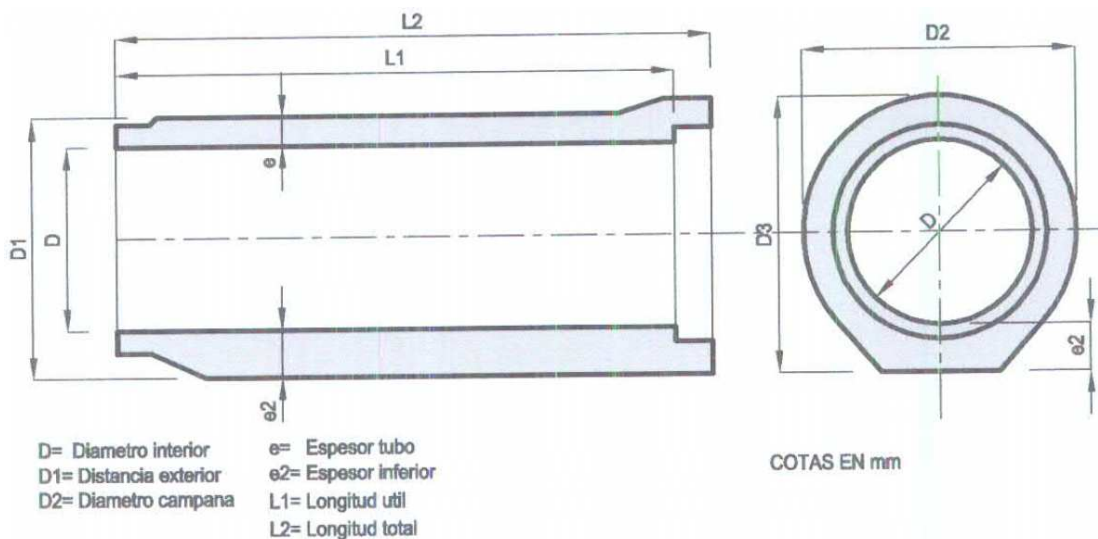

D	PESO Ud.	PESO MI.	e	e2	L1	L2	D1	D2	D3
500 R	900	450	80	130	2000	2130	710	730	730
500 N	690	345	60	110	2000	2150	670	720	720

CLASES DE TUBERIAS según norma UNE EN 1916

Carga mínima de fisuración (Ff) y rotura (Fn) de ensayo KN/m

HORMIGON EN MASA			HORMIGON ARMADO Y FIBRA DE ACERO			
Clases	Clase N	Clase R	Clase 60	Clase 90	Clase 135	Clase 180
Rotura	45	67,5	30	45	67,5	90
Fisuración	-	-	20	30	45	60



CAUDAL DE AGUA (l/seg)

Dimensiones			Pendiente de la tubería (%)													
Ø (cm)	Secc (m²)	Rh (m)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
50	0,196	0,125	129	183	224	259	289	317	342	366	388	409	578	709	818	915

TUBERIA ENCHUFE CAMPANA BASE PLANA Ø500x2000

- Tubos prefabricados de hormigón en masa o armados para el transporte de aguas negras, pluviales y de superficie en canalizaciones generalmente enterradas.
- Los tubos se suministran con junta de goma.
- Las medidas y pesos son nominales.



Edición:

01

Fecha:

19/11/2006

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.