



PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.

C.I.F. A-18047720



UNE EN ISO 9001
EMPRESA
CERTIFICADA
Nº DCA-1243-AQ-2002


SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072- • FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail: info@prefabricadossanblas.com

FICHA TÉCNICA

TUBERIA MACHIHEMBRADA

D= Diámetro interior
D1= Diámetro exterior
e= Espesor
L1= Longitud útil
L2= Longitud total

COTAS EN mm

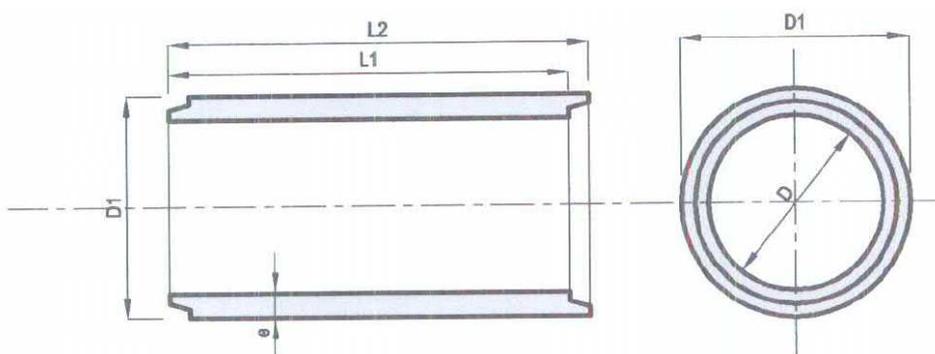

D	PESO Ud.	PESO MI.	e	L1	L2	D1
250	80	70	30	1110 ±20	1115 ±20	310 ±10
300	110	96	37	1110 ±20	1115 ±20	374 ±10
400	150	130	38	1110 ±20	1115 ±20	476 ±10
500	230	200	45	1110 ±20	1115 ±20	590 ±10
600	330	287	55	1110 ±20	1115 ±20	710 ±10
800	530	460	65	1110 ±20	1115 ±20	930 ±10
1000	710	617	80	1000 ±20	1060 ±20	1160 ±10
1200	1275	1108	105	1110 ±20	1115 ±20	1410 ±10
1500	1920	1670	130	1110 ±20	1115 ±20	1760 ±10

PREFABRICADO DE HORMIGON

- Tubos prefabricados de hormigón en masa con junta rígida de sección interior circular.
- Uso previsto: tuberías de saneamiento con carga estructural mínima (encofrado perdido).
- El tubo se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.
- Los materiales (árido, cemento y agua) cumplen los requisitos especificados según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE vigente.



Edición: 01

Fecha: 04/07/2013

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.