



PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.

C.I.F. A-18047720



UNE EN ISO 9001
EMPRESA
CERTIFICADA
Nº DCA-1243-AQ-2002


SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072 • FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail: info@prefabricadossanblas.com

FICHA TÉCNICA

TUBERIA MACHIHEMBRADA Ø 1500

D Diametro interior
D1 Diametro exterior
e Espesor
L1 Longitud util
L2 Longitud total

Cotas en mm

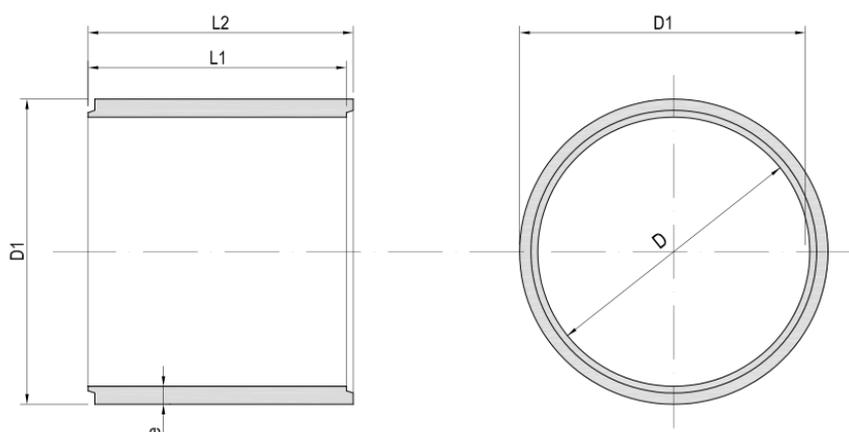

D	PESO Ud.	PESO MI.	e	L1	L2	D1
1500	1850	1670	130	1110 ±20	1150 ±20	1760 ±20

PREFABRICADO DE HORMIGON

- Tubos prefabricados de hormigón en masa con **junta rígida** de sección interior circular.
- Uso previsto: tuberías de saneamiento con carga estructural mínima (encofrado perdido). Para la conducción de aguas negras, aguas pluviales y aguas de superficie por gravitación.
- El tubo se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.
- Fabricación por vibro compresión.
- Los materiales (árido, cemento y agua) cumplen los requisitos especificados según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE vigente.

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON	
Relación agua / cemento	< 0,45
Absorción de agua	< 6 %
Resistencia a compresión	> 30 MPa
Contenido mínimo cemento	>275 kgs/m3
Tipo cemento	CEM I 42,5 R



Edición:	01	Fecha:	10/06/2014
----------	----	--------	------------

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.