



PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.

C.I.F. A-18047720




UNE EN ISO 9001
EMPRESA
CERTIFICADA

Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072 - FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail: info@prefabricadossanblas.com

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

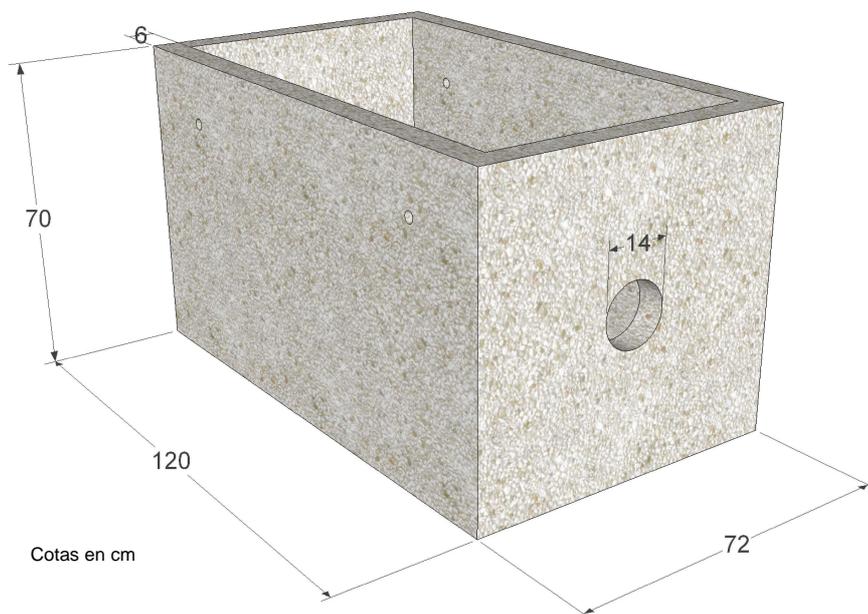

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA HIDRANTES

- Arqueta de hormigón para la protección de válvulas e hidrantes para riego.
- Posibilidad de suministro con tapa de hormigón o metálica.
- Dotado de orificios para manipulación.

MODELO	USO	DIMENSIONES INTERIORES (mm)			PESO (kg)	RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL HORMIGÓN
		Longitud	Anchura	Altura		
Tipo Riego	Riego	1080	600	700	385	> 300 kg/cm ²
Edición:	01	Fecha:		19/11/2010		

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.