


PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.

CREENSONS EN ACCEPTAGE AND EN ACC

UNE EN ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072- • FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail:info@prefabricadossanblas.com

FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

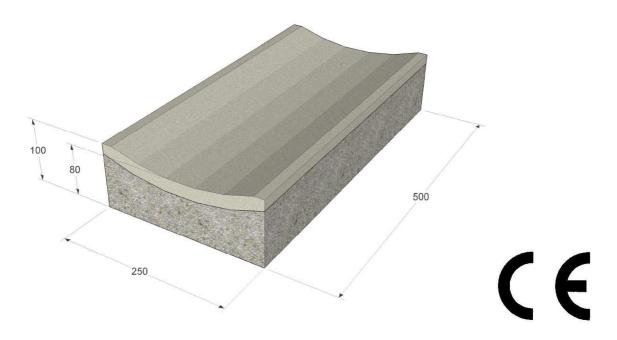

RIGOLA CURVA DE HORMIGÓN BICAPA, CANAL DE AGUA

DENOMINACION DE PRODUCTO: Rigola curva 50x25x10/8

Tipo: Calzada/Bicapa (bajo pedido Monocapa)

Uso: Solería exterior.

Dimensiones y Tolerancias (mm)			Características Técnicas			Resistencias Flexión			Absorción agua			Desgaste Abrasión	
Longitud	Altura	Ancho	Peso (Kg/ud)	Uds. Palet	MI Palet	(Mpa)	Clase	Marcado	Clase	Marcado	%Absorción	Clase	Marcado
		250 ±5	27	48	24	3,5	1	S	1	Α	Sin medición	1	F
500	100					5,0	2	Т	2	В	< 6% como media	2	Н
±5	±5	ΙĐ	±3%			6,0	3	U	3	D	Ensayo hielo/deshielo	3	I
Edición:	01	-		Marcado		NORMA UNE-EN 1340:2004 - UNE 127340:2006							
Fecha:	19/06/2	2013											

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.