PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.
C.I.F. A-18047720

UNE EN ISO 9001
EMPRESA
CERTIFICADA
Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072- • FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail:info@prefabricadossanblas.com

FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

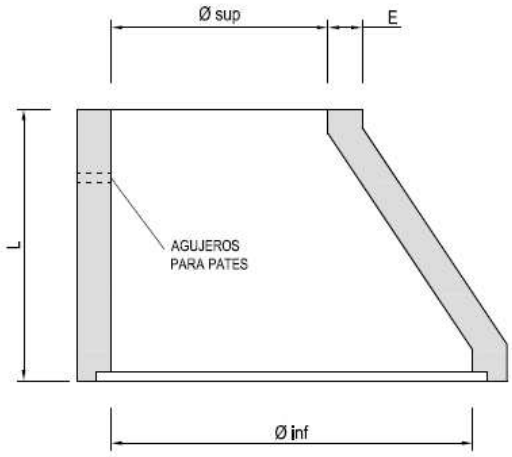

SECCION TIPO

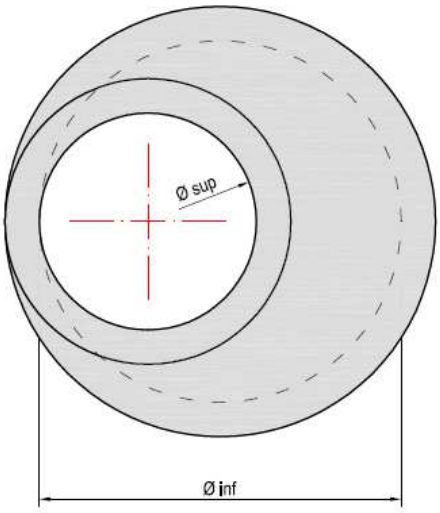

PLANTA TIPO

CONOS ASIMETRICOS PARA POZOS DE REGISTRO						
PIEZA	Ø (mm)		Altura L (mm)	Espesor (mm)	Diferencia máxima de de generatrices opuestas	Peso aprox. (kg)
	Ø inf (mm)	Ø sup (mm)				
Cono 1000	1000 ±20	600 ±15	750 ±20	95 ±5	20	440
Cono 1200	1200 ±20	600 ±15	750 ±20	120 ±5	20	695

CONOS ASIMÉTRICOS PARA POZOS DE REGISTRO

- Elementos prefabricados de hormigón para el acceso a la red de tuberías con fines de inspección y limpieza.
- Las piezas disponen de un dispositivo de unión machihembrada, de hormigón en masa.
- Los materiales (árido, cemento y agua) cumplen los requisitos especificados según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE vigente.
- Tipo de hormigón: hormigón en masa (carga de rotura 30KN/m² (SERIE N).
- Tipo de cemento: CEM I /42,5 R
- Marcado: Las piezas se marcan mediante la combinación de los siguientes conceptos:
  - Referencia a la instalación de fabricación: San Blas (escrito)
  - Diámetro nominal: Conos: diámetro inferior (mm) / diámetro superior (mm)

Edición:	01	Fecha:	19/06/2013

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.