



PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.



C.I.F. A-18047720



UNE EN ISO 9001
EMPRESA
CERTIFICADA
Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072- • FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail: info@prefabricadossanblas.com

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

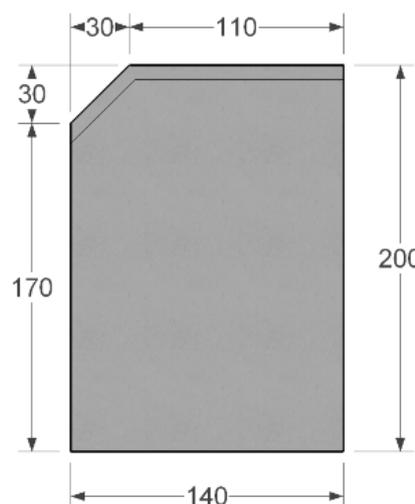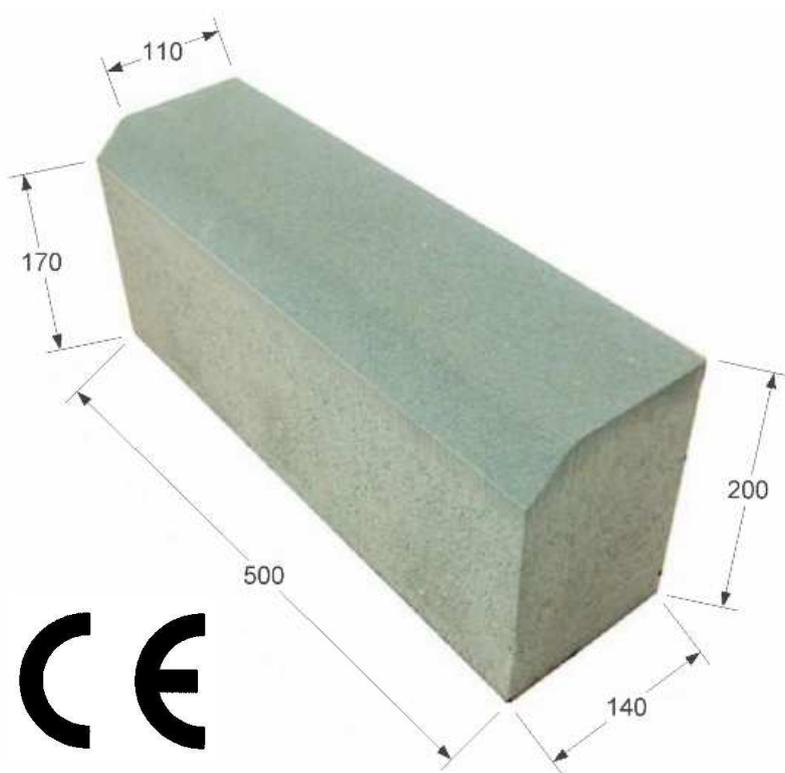

COTAS EN mm

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

DENOMINACION DE PRODUCTO: Bordillo A1 11x14x20x50 RECTO (bajo pedido 25 cm altura)

Tipo: Calzada/Bicapa/Recto (bajo pedido Monocapa)

Clase: A-1

Color: Gris (bajo pedido amplia gama de colores)

Uso: Separación de zonas viales

Dimensiones y Tolerancias (mm)				Características Técnicas			Resistencias Flexión		Absorción agua		Desgaste Abrasión	
Longitud	Altura	Ancho Base	Ancho Cara	Peso (Kg/ud)	Uds. Palet	MI Palet	Clase	Marcado	Clase	Marcado	Clase	Marcado
500	200	140	110	33,5	42	21	2	T	2	B	3	H
±5	±10	±3	±3	±3%			3	U			4	I
Edición:	01			Marcado			NORMA UNE-EN 1340:2004 - UNE 127340:2006					
Fecha:	12/11/2015											

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.