



**PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.**

C.I.F. A-18047720





UNE EN ISO 9001  
EMPRESA  
CERTIFICADA  
Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072- • FAX: 958780304 [www.prefabricadossanblas.com](http://www.prefabricadossanblas.com) E-mail: info@prefabricadossanblas.com

**FICHA TÉCNICA**

**UNI**



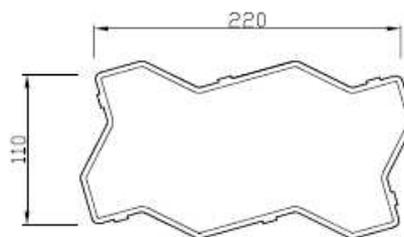


COTAS EN mm

MEDIO



EJEMPLOS DE COLOCACION

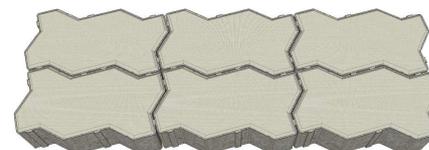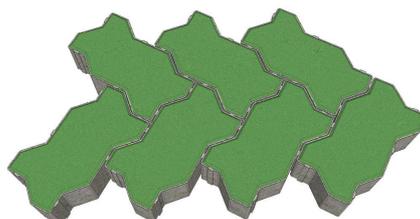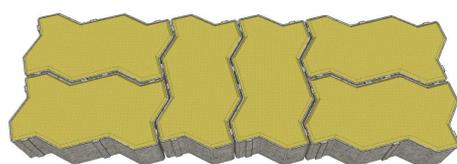

**ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON**

*DENOMINACION DE PRODUCTO:* Adoquín 11x22x8

**Modelo:** UNI 8cm, bicapa.

**Descripción:** adoquín UNI de doble capa, antideslizante y antidesgaste. Su diseño autoblocante minimiza y absorbe los esfuerzos producidos por el tráfico pesado, ofreciendo gran resistencia, preservando al pavimento de deformaciones. Disponible en textura FINA, ABUJARDADA y GRANITICA.

**Uso:** Solería exterior, muy a tener en cuenta en gasolineras, polígonos industriales, aparcamientos, etc.

**Colores:** Gris, rojo, verde, salmón, amarillo, azul, negro, blanco y difuminados (bajo pedido).

Dimensiones y Tolerancias (mm)			Características Técnicas				Resistencias a Rotura	Absorción agua	Desgaste Abrasión
Longitud	Anchura	Altura	Peso Aprox. (Kg/m <sup>2</sup> )	Uds. Palet	Piezas m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> Palet	(Mpa)	% en masa	(mm)
220 ±2	110 ±2	80 ±3	190	320	39,5	8,10	≥ 3,6	Marcado B ≤ 6 %	Marcado H ≤ 23 Marcado I ≤ 20
<b>Edición:</b>	02			<b>Marcado</b>		NORMA UNE-EN 1338:2004			
<b>Fecha:</b>	04/03/2014								

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.



**PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.**

C.I.F. A-18047720



UNE EN ISO 9001  
EMPRESA  
CERTIFICADA  
Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072 - FAX: 958780304 [www.prefabricadosanblas.com](http://www.prefabricadosanblas.com) E-mail: info@prefabricadosanblas.com

*CARTA DE COLORES BASE*

**UNI**



**GRIS**



**ROJO**



**BLANCO**



**AMARILLO**



**VERDE**



**NEGRO**



**SALMÓN**



**AZUL**

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.