



PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.


C.I.F. A-18047720



UNE EN ISO 9001
EMPRESA
CERTIFICADA
Nº DCA-1243-AQ-2002

SANBLAS Nº 80 • 18.650 DÚRCAL (GRANADA) TELÉF.: 958781072- • FAX: 958780304 www.prefabricadossanblas.com E-mail: info@prefabricadossanblas.com

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

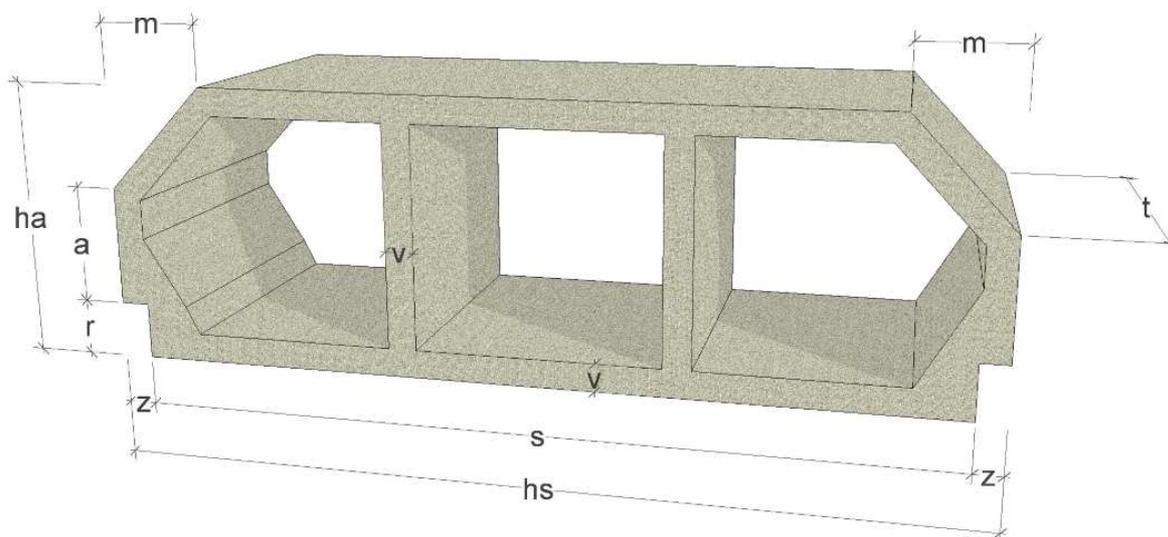

BOVEDILLAS DE HORMIGÓN 62x20x20 NR

DENOMINACION DE PRODUCTO: Bovedillas de hormigón. (No resistente)

Descripción: bovedillas prefabricadas de hormigón para colocarlas entre las vigas, formando parte de los forjados unidireccionales en la edificación.

Uso: forjados unidireccionales.

Color: Gris

Dimensiones y Tolerancias (mm)									Características Técnicas	
hs	ha	t	r	z	a	m	s	v	Peso Ud. (Kg)	Uds. Palet
anchura	altura	longitud	altura hasta rebaje	anchura rebaje	profundidad del rebaje	proy. hor. de la pendiente				
620 ±10	200 ±10	200 ±10	40 ±5	21 ±3	90 ±5	80 ±5	580 ±10	21 ±3	17,5	50

UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011	
Bovedilla NR	PRK ≥ 1,5 KN
Resistencia el fuego	PND
Propiedades térmicas	PND
Tolerancias dimensionales	CLASE T1
Dimensiones mínimas	CLASE N1
Edición:	01
Marcado	NORMA UNE-EN 15037-2
Fecha:	30/12/2012

CE 13

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras de las mismas.